

G GENPOWER



СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
СПЕЦИФИКАЦИЯ



Все кожухи в порошковой окраске, стойкие к атмосферным воздействиям, приглушены несгораемым, совершенно звукоизоляционным материалом.



Рама генератора сварена и плотна, предотвращает утечки любых жидкости, с карманами для вилочного погрузчика.




В зависимости от типа кожуха – один или более монтажных обухов для подъемного крана.
Возможность демонтажа обухов.




В зависимости от типа кожуха, карманы для вилочного погрузчика расположены в раме, или под ней.



Укреплённые разъёмы рамы верхней части кожуха.
Возможность демонтажа только выбранных элементов кожуха без необходимости общей разборки.

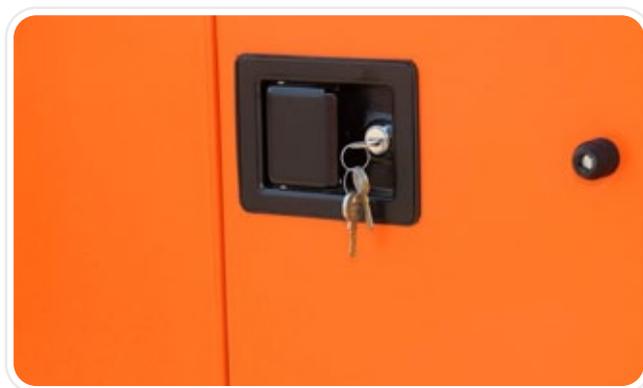

Каждый кожух оборудован инспекционной дверью. Все замки закрываются одним ключом.

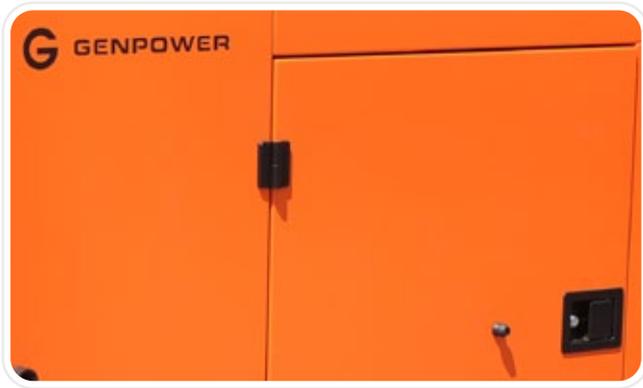

Укреплённые замки и петли. Сделаны из нержавеющей стали в порошковой окраске.



Заливная горловина топливного бака позволяет дозаправки топливом устройства без необходимости открытия двери. Заливная горловина с замком противоугонном.



Кожух изготовлен из оцинкованных жести Zintec имеющие толщину 2-3 мм. Порошковое покрытие в произвольном цвете и структуре покрытия. Края жести загнуты внутрь кожуха. Рамы и ваки окрашены химической устойчивостью.



Кожухи запроектировано для отличного приглушения генератора – стандартная сборка. Определённо тише чем рыночный стандарт. Приглушены минеральной ватой покрытой несгораемым и защитным материалом. Приглушён воздухозаборник, выхлопная система и воздушный фильтр находятся вверху кожуха.



Минимальное количество винтов на внешней стороне кожуха для лучшей защиты от взлома. Рама генератора сварена и плотна – предотвращает утечки любых жидкости из генератора. Для этой цели у рамы увеличен контур.



Выдвижные и противозломные ручки оснащены патентными замками. Видимая и доступная кнопка 'СТОП-АВАРИЯ'.



Большие топливные баки с возможностью увеличения и установки дополнительных внешних баков.



Блокировка служебных двери в открытом положении. Монтажные обухи для подъёмного крана и карманы для вилочного погрузчика. Подходы кабелей к левой или правой стороне устройства.



Компания ГЕНПОВЕР использует только оригинальные фильтры и расходные материалы рекомендованные через мировых лидеров в производстве двигателей и генераторов.



Гарантия на устройство составляет от 12 до 60 месяцев. Сервисный договор гарантирует послепродажное обслуживание, или наём во время ремонта.



Для агрегатов можем предоставить дополнительные топливные баки, системы вентиляции, мониторинг системы дымовых газов, различные системы управления и синхронизации.



Каждый генератор включает в себя стандартный глушитель, аккумуляторы, готовые работать вместе с буфером зарядного устройства, антифриз, моторное масло и амортизаторы.



GENPOWER - POZNAŃ

Buszewo 33
62-045 Pniewy

отдел продаж:

Tel: +48 (61) 641-6789
Fax: +48 (61) 666-02-60
GSM: +48 691-33-6789

администрация:

Tel: +48 (61) 666-02-51
Fax: +48 (61) 666-02-60
GSM: +48 500-176-001

GENPOWER - WARSZAWA

ul. Bartycka 116
00-716 Warszawa

Tel: +48 (22) 398-4789
Fax: +48 (61) 666-02-60
GSM: +48 506-460-099

GENPOWER - TORUŃ

ul. Szkolna 13
87-122 Grębocin k / Torunia

Tel: +48 (56) 649-4789
Fax: +48 (61) 666-02-60
GSM: +48 603-222-789

GENPOWER - KATOWICE

Торговый представитель:

Tel: +48 (32) 70-09-789
Fax: +48 (61) 666-02-60
GSM: +48 691-331-221

WWW.GENPOWER.PL